



低圧分電盤

緊急停止ボタン
緊急停止ボタン

緊急停止ボタン

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12

緊急停止ボタン
緊急停止ボタン



緊急停止ボタン

緊急停止ボタン
緊急停止ボタン
緊急停止ボタン
緊急停止ボタン
緊急停止ボタン
緊急停止ボタン



炉前操作盤

Control panel area with various components and labels:

- Top row: A black rectangular panel with a label "1100", a 2x2 grid of buttons with a label "1101", and another 2x2 grid of buttons with a label "1102".
- Middle row: A 2x2 grid of buttons with a label "1103", a 2x2 grid of buttons with a label "1104", a small rectangular panel with a red arrow and a label "1105", and another 2x2 grid of buttons with a label "1106".
- Bottom row: A black rectangular panel with a label "1107", a 2x2 grid of buttons with a label "1108", and another 2x2 grid of buttons with a label "1109".

25001-1-0101



Control panel area with various components and labels:


- Top row: A yellow push-button with a label "1110", a red push-button with a label "1111", a green push-button with a label "1112", and a black push-button with a label "1113".
- Middle row: Three rotary switches with labels "1114", "1115", and "1116".
- Bottom row: A silver handle with a label "1117" and a yellow warning triangle label "1118".

電盤

25001-1-0101

Control panel area with various components and labels:

- Top row: A green push-button with a leaf icon and a label "1119", a red push-button with a label "1120", and a green push-button with a leaf icon and a label "1121".
- Middle row: A red push-button with a leaf icon and a label "1122", and a green push-button with a leaf icon and a label "1123".

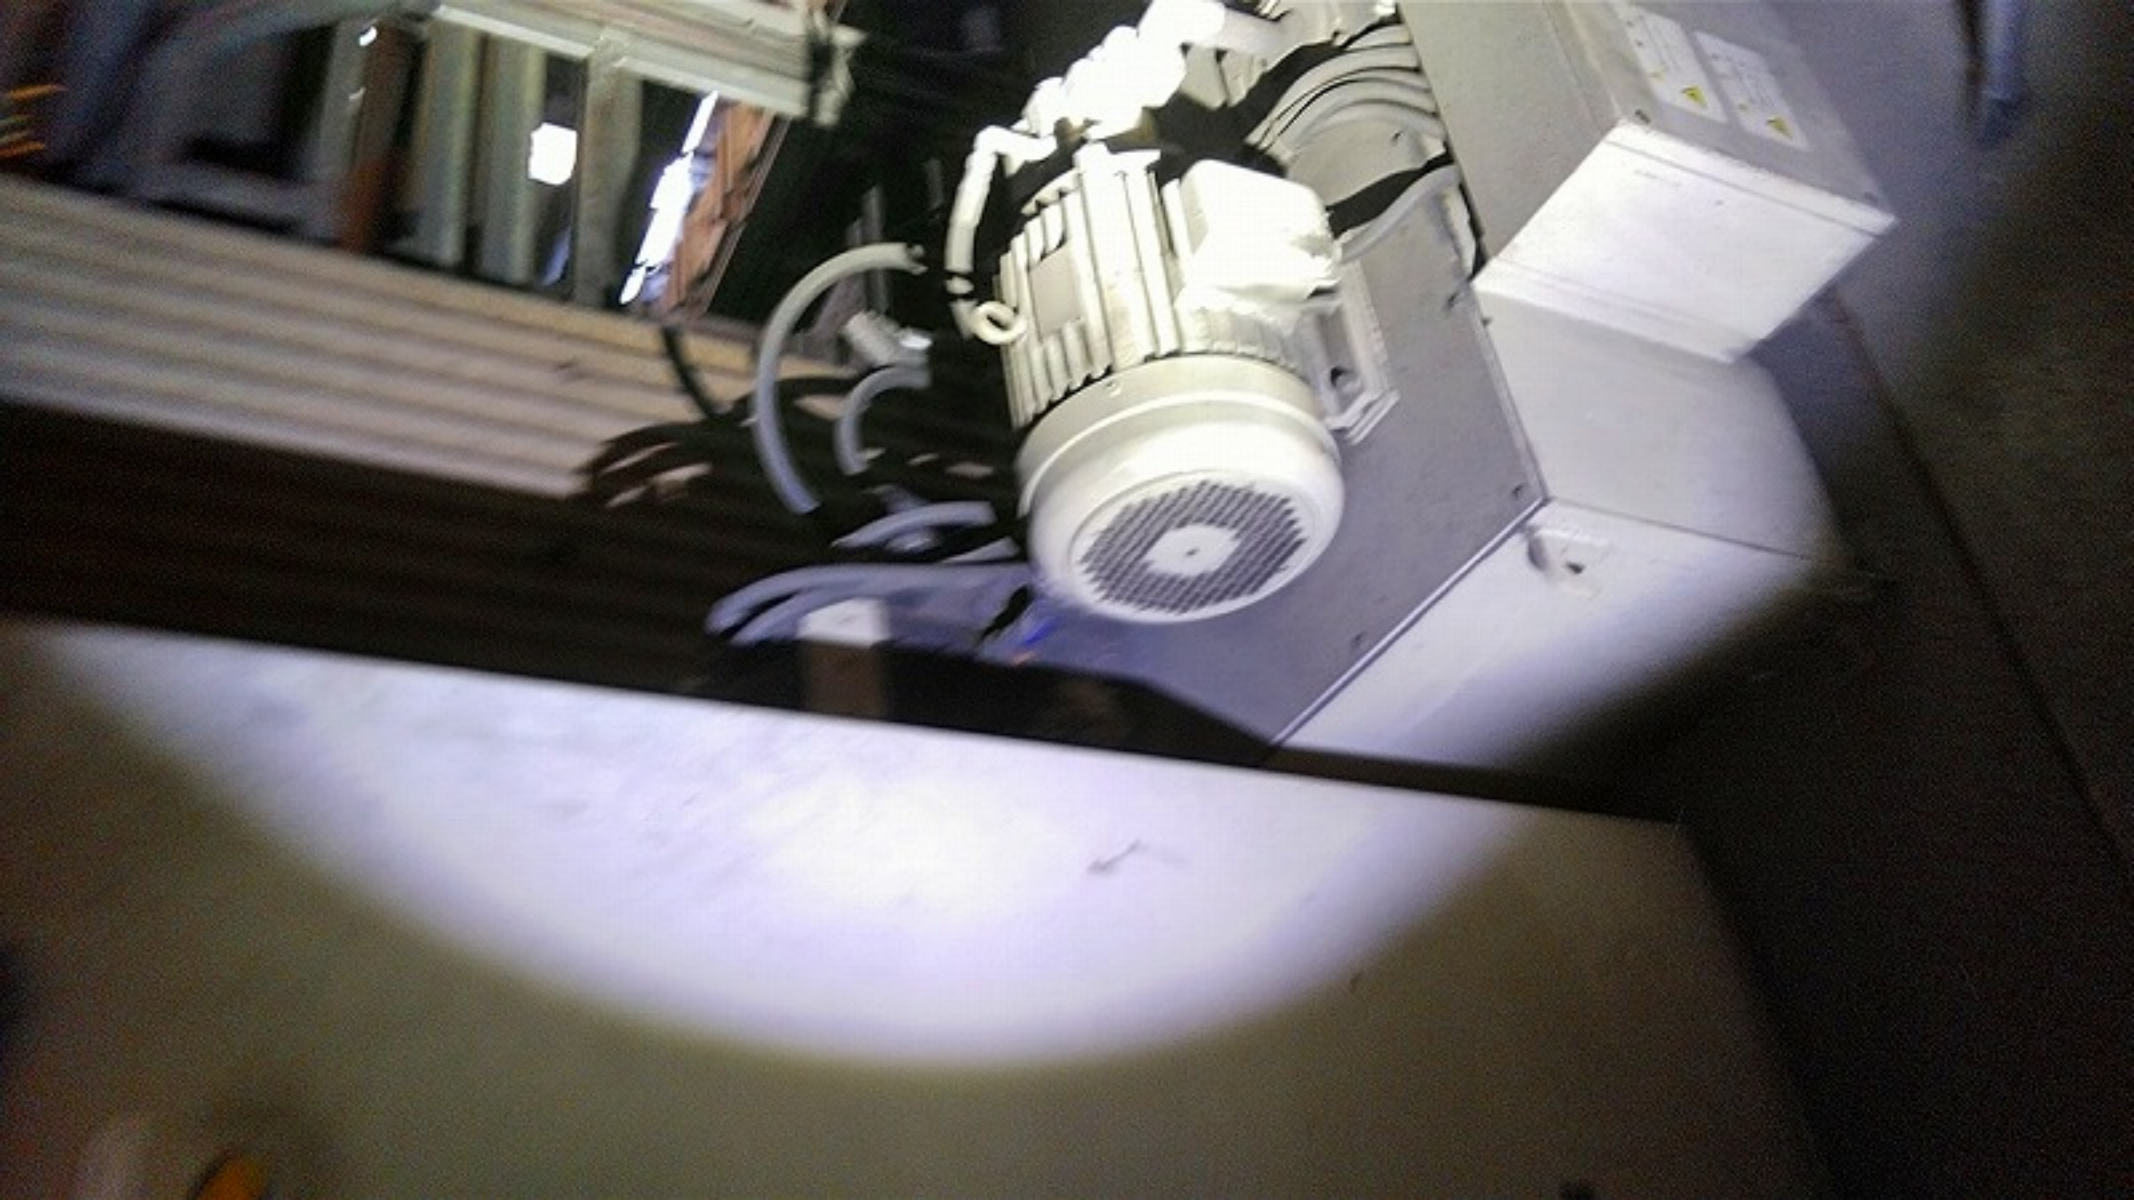









kg

HS-OD-W-50

最大定置量 5000kg
40kg
2kg

kg

HS-CD-W-50

最大測定量 5000kg
最小測定量 40kg
分解能 2kg





KITASHIBA

高周波炉

形 式
電力 kw 溶解量 kg 電圧 V
周波数 Hz 質量 kg
水 压 MPa 水量 l/min
製造番号
製造年月

北芝電機株式会社

KFZ00038

1-2-2 設備

1-2-2 設備

1-2-2 設備

1-2-2 設備

1-2-2 設備

1-2-2 設備

1-2-2 設備

1-2-2 設備

1-2-2 設備

1-2-2 設備

WARNING
DANGER
HIGH VOLTAGE
ELECTRICITY





KITASHIBA

電源ユニット

形式

MP6AM-W0H0A

定格入力	670	V	三相 ×2	50 ㎐
定格出力	1200	kW	400 V	単相 300 ㎐
冷却水量	180	L/min		
製造番号	510475-JR135Z		総質量	5000 ㎏
試験番号			製造	2016年12月

北芝電機株式会社

KSZ60117P001



注意

● 本機使用可燃性氣體時，
請務必注意下列事項：
1. 請務必注意燃燒室內之
可燃性氣體濃度，切勿
超過設定值，以免發
生爆炸。
2. 請務必注意燃燒室之
壓力，切勿超過設定
值，以免發生爆炸。
3. 請務必注意燃燒室之
溫度，切勿超過設定
值，以免發生爆炸。

DR-1000
A. 1. 500 ml/min
A. 2. 1000 ml/min
A. 3. 2000 ml/min
A. 4. 4000 ml/min
A. 5. 8000 ml/min

DR-1000

DR-1000

DR-1000

DR-1000

DR-1000

DR-1000

DR-1000

DR-1000

注意

● 本機使用可燃性氣體時，
請務必注意下列事項：
1. 請務必注意燃燒室內之
可燃性氣體濃度，切勿
超過設定值，以免發
生爆炸。
2. 請務必注意燃燒室之
壓力，切勿超過設定
值，以免發生爆炸。
3. 請務必注意燃燒室之
溫度，切勿超過設定
值，以免發生爆炸。



41 操作パネル

電源

停止

スタート

リセット

急停止

リセット

急停止




急停止



アジャスト・スピードは調整しにくい

QCR 2000



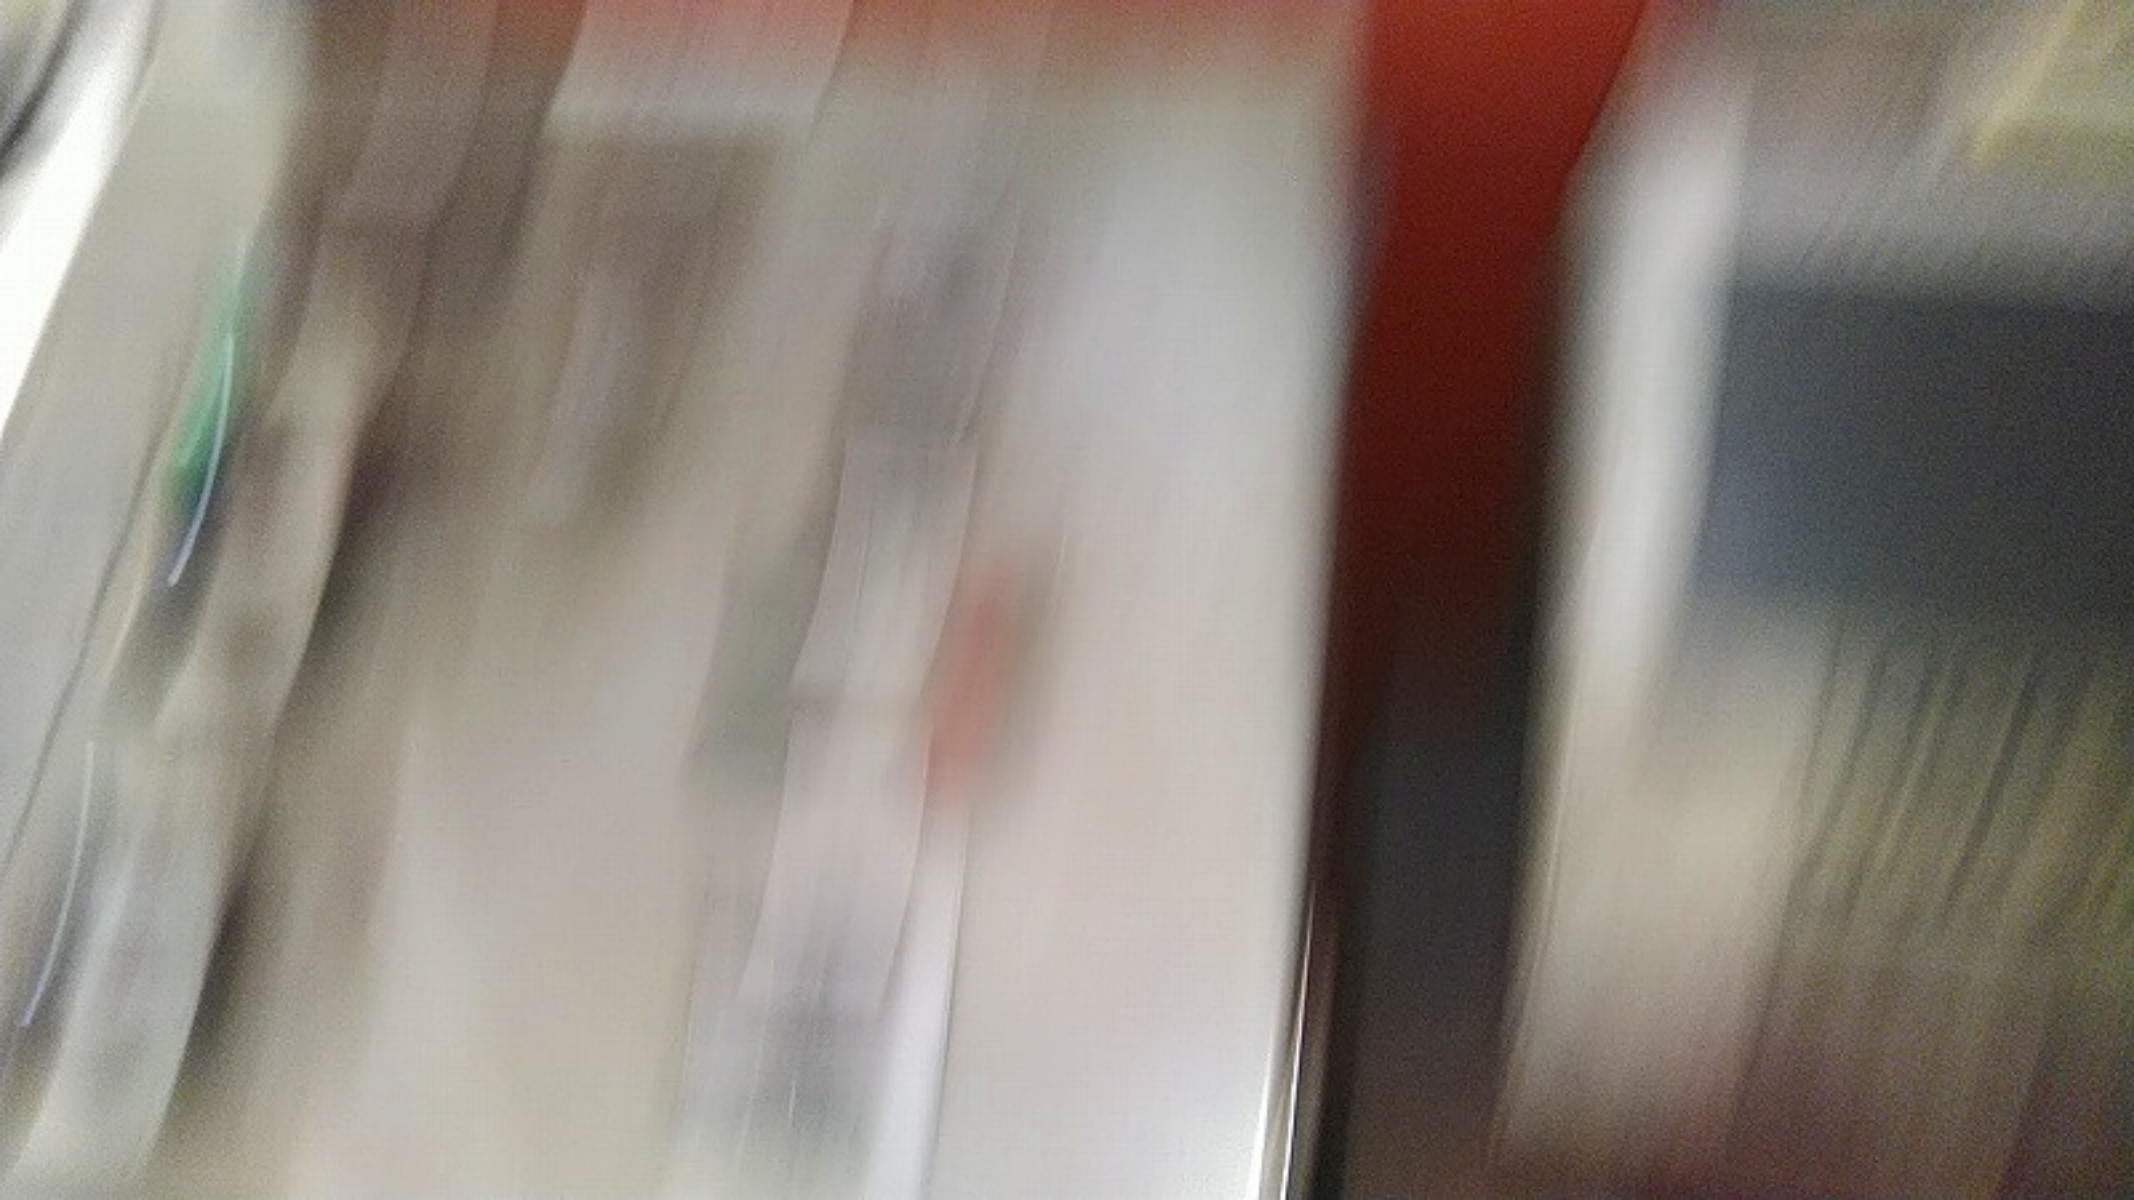



LIFETIME

TYPE LM-C

VOLTS D.C.

RATING

M. NO.

SINFONIA TECHNOLOGY CO. LTD.

LIFTING

TYPE

LM

CA-9

VOLTS

D.C.

RATING

50% ED